



Der energiesparende Universallüfter mit Pollenschutz und Wärmerückgewinnung.

VDF-66


Auch dieser Wandlüfter punktet durch energiesparendes Lüften ohne Lärmbelästigung und sein Pollenfiltersystem. Damit ist er besonders für Schlaf- und Wohnräume die ideale Lösung.

Der VDF-66 eignet sich durch ihren problemlosen Einbau für Neubauten sowie für Modernisierungsvorhaben.

Einfache Montage:

- Bohrung einer \varnothing 12 cm großen Öffnung in die Außenwand
- Anbringen von Rohr und Wetterschutz
- Aufputz- oder Unterputzmontage möglich

Anstieg der CO₂-Konzentration in der Raumluft

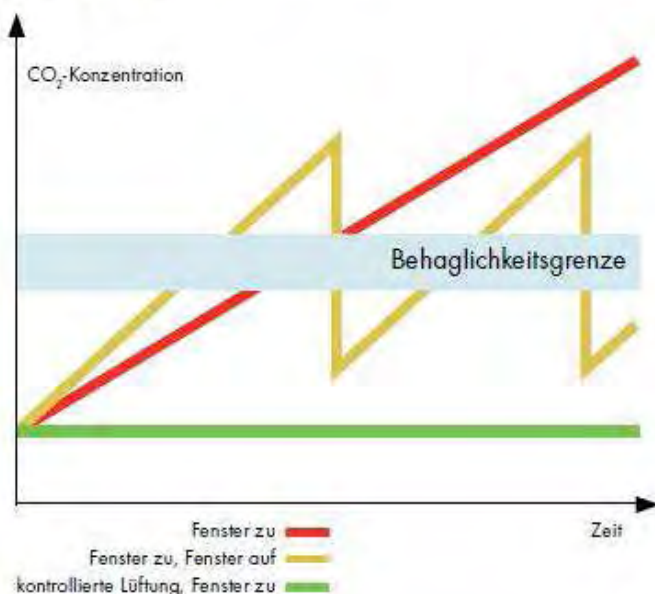

VDF-66 Produktvorteile:

- Gebläse in 3 Stufen am Gerät schaltbar
- LCD-Display mit Beleuchtung
- Pollenfilterung
- Wärmerückgewinnung bis 66 %
- Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Filterwechsel
- integrierte Verschlussklappen

Der Wärmetauscher bei VDF-66 :

- Ansaugung der frischen, kalten Außenluft
- Absaugung der verbrauchten, warmen Raumluft
- Führung durch einen Wärmetauscher: Die Wärme der Abluft wird auf die Zuluft übertragen, diese also vorgewärmt
- Einströmen der erwärmten Frischluft durch seitliche Öffnungen verhindert Zuglufterscheinungen

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.com

Zoning Nord
Av. Zénobe Gramme 44
B – 1300 WAVRE



Wandlüfter	VDF-66
Luftleistung mit Gebläse	Stufe 1 : 29 m ³ /h Stufe 2 : 41 m ³ /h Stufe 3 : 70 m ³ /h
Eigengeräusch LpA (gemessen nach DIN EN ISO 3741) (mit A0 = 10 m ²)	Stufe 1 : 24 dB(A) Stufe 2 : 30 dB(A) Stufe 3 : 41 dB(A)
Wärmebereitstellungsgrad	Bis 66%
Filtertyp	Zuluft: F7 Abluft: G3
Verschließbarkeit manuell	Ja
Höhe	467 mm
Tiefe	178 mm
Breite	450 mm
Einbauort	Wand (Auf- oder Unterputz)
Elektrischer Anschluss CE	230 V
Elektrische Leistungsaufnahme	Stufe 1 : 10 W Stufe 2 : 14 W Stufe 3 : 29 W
Oberfläche / Farbe	Kunststoff / weiß, matt
Zusatzinformationen	Kabellänge: 1,2 m lang mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich Aktivkohlefilter auf Anfrage