



*Der Universallüfter mit Pollenschutz,
Wärmerückgewinnung und vollem
Komfort.*


VDF-73

Auf und Ab nach Plan: Unser Wandlüfter VDF-73 erhöht die Lebensqualität und senkt dabei die Heizkosten. Viele Menschen leiden unter Allergien und sind den Auswirkungen der Allergene oft den ganzen Tag über ausgesetzt. Zu Hause werden die Fenster daher konsequent geschlossen gehalten.

Die Folge ist ein schlechtes Raumklima, das Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit deutlich einschränkt. Der VDF-73 sorgt für Frischluftzufuhr bei geschlossenem Fenster. Sein Pollenfilter lässt auch Allergiker wieder frei durchatmen und bringt neue Vitalität ins Haus.

Einfache Montage:

- Bohrung einer Ø 12 cm großen Öffnung in die Außenwand
- Anbringen von Rohr und Wetterschutz
- Aufputz- oder Unterputzmontage möglich

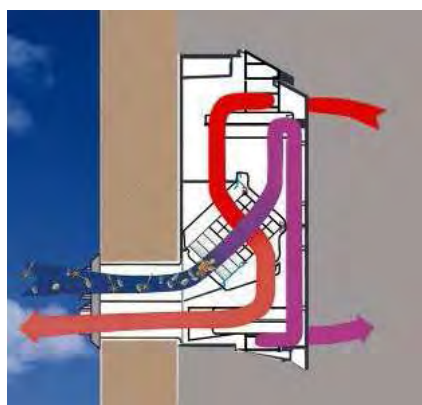

VDF-73 Produktvorteile:

- pollengefilterte Frischluftzufuhr bei geschlossenem Fenster
- niedriges Eigengeräusch und integrierte, hohe Schalldämmung
- weniger Heizkosten durch Wärmerückgewinnung von bis zu 73%
- Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Filterwechsel
- Komfort durch Fernbedienung und beleuchtetes LCD-Display
- automatische Temperatur- und Feuchtsteuerung
- Gebläse in 10 Stufen schaltbar
- individuelle Einstellungen programmierbar
- integrierte Verschlussklappen

Der Wärmetauscher bei VDF-73:

- Ansaugung der frischen, kalten Außenluft
- Absaugung der verbrauchten, warmen Raumluft
- Führung durch einen Wärmetauscher: Die Wärme der Abluft wird auf die Zuluft übertragen, diese also vorgewärmt
- Einströmen der erwärmten Frischluft durch seitliche Öffnungen verhindert Zuglufterscheinungen

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.com

Zoning Nord
Av. Zénobe Gramme 44
B – 1300 WAVRE



Wandlüfter	VDF-73
Luftleistung mit Gebläse	Stufe 1 : 25 m3/h Stufe 4 : 41 m3/h Stufe 10 : 70 m3/h
Eigengeräusch LpA	Stufe 1 : 21 dB(A) Stufe 4 : 30 dB(A) Stufe 10 : 41 dB(A)
(gemessen nach DIN EN ISO 3741)	bis 73%
(mit A0 = 10 m2)	Zuluft F7 Abluft G3
Filtertyp	Ja
Verschließbarkeit manuell	Ja
Zeitsteuerung	Ja
Höhe	Ja
Tiefe	467 mm
Breite	178 mm
Einbauort	450 mm
Elektrischer Anschluss CE	Wand (Auf- oder Unterputz)
Elektrische Leistungsaufnahme	230 V
Oberfläche / Farbe	Stufe 1 : 8 W Stufe 4 : 14 W Stufe 10 : 29 W
Zusatzinformationen	Kunststoff / weiß, matt
Wandlüfter	Kabellänge: 2 m lang mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich geeignet für Feuchträume

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89
 📠 00-32-(0)10 84 59 10
 📧 info@hydrothan.com

Zoning Nord
 Av. Zénobe Gramme 44
 B – 1300 WAVRE